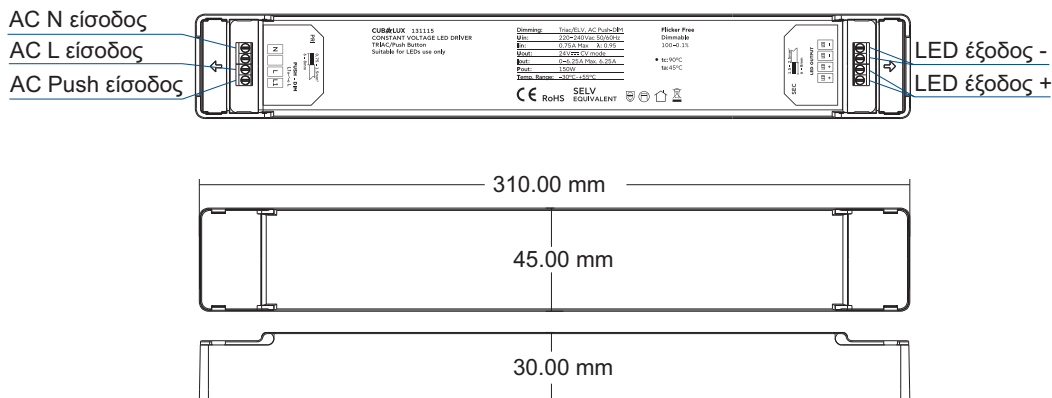


**Τροφοδοτικό led σταθερής τάσης 150 Watt,
dimmable TRIAC/ELV, Push button****Χαρακτηριστικά**

- Μεθόδοι dimming: Triac/ELV, AC Push-Dim.
- Συνεργάζεται με TRIAC dimmer και συστήματα ελέγχου leading edge και trailing edge.
- Είσοδος 220-240 Vac
- Ενσωματωμένη λειτουργία διόρθωσης συντελεστή ισχύος (PFC).
- 1 έξοδος σταθερής τάσης 24Vdc, μέγιστης ισχύος 75Watt
- Προστασία: υπερθέρμανσης / υπεφόρτωσης / βραχυκυκλώματος εξόδου.
- Ιδανικό για εφαρμογές φωτισμού εσωτερικών χώρων.
- Εγγύηση 5 χρόνια, 50.000 ώρες λειτουργίας.

Σημεία σύνδεσης - Διαστάσεις**Εφαρμογές**


- Κατάλληλο για εφαρμογές φωτισμού εσωτερικών χώρων με ταινία led.
- Κατάλληλο για εφαρμογές σε γραφεία, εμπορικούς χώρους, οικιακές εφαρμογές, ξενοδοχεία.
- Κατάλληλο για αναβάθμιση συστημάτων ή για νέους σχεδιασμούς συστημάτων φωτισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Κωδικός		131115
Έξοδος	Τάση εξόδου	24VDC
	Ρεύμα εξόδου	Max. 6.25A
	Ισχύς εξόδου	Max. 150W
	Επίπεδα dimming	0 ~ 100%
	Κυματισμός & Θόρυβος	240mVp-p
	Συχνότητα PWM	4KHz
Είσοδος	Εύρος τάσης εισόδου	220VAC ~ 240VAC
	Εύρος συχνοτήτων	50/60Hz
	Αποδοτικότητα	91% / 230VAC
	Ρεύμα εισόδου	0.75A / 230VAC
	Συντελεστής ισχύος	>0.95 / 230VAC (at full load)
	THD	<10% / 230VAC (at full load)
	Προστασία υπέρτασης	L-N: 1KV
	Ρεύμα εκκίνησης	ψυχρή εκκίνηση 30A σε 230VAC
	Ρεύμα διαρροής	< 5mA/230VAC
	Εύρος τάσης Dimmer	40-220VAC
	Μέθοδος Dimming	Leading edge Triac/ trailing edge ELV phase cut / Push dim
Προστασία	Υπεφόρτωση	Αναβοσβήνει όταν το φορτίο είναι >110%...140%, αυτόματη επαναφορά όταν το φορτίο μειωθεί
	Βραχυκύκλωμα εξόδου	Αναβοσβήνει, αυτόματη επαναφορά όταν διορθωθεί
	Υπερθέρμανση	Μειώνει το ρεύμα εξόδου, αυτόματη επαναφορά όταν η θερμοκρασία επενέλθει
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C...40°C
	Θερμοκρασία κελύφους (max)	90°C
	Υγρασία λειτουργίας	20%...90%RH, χωρίς συμπύκνωση
	Θερμοκρασία/Υγρασία αποθήκευσης	-40°C...80°C, 10%...95%RH
	Συντελεστής θερμοκρασίας	±0.03%/°C (0-50%)
	Αντίσταση σε δόνηση	10-500Hz, 2G, 6λεπτά/κύκλο, X,Y,Z άξονες/2λεπτά
	Βαθμός προστασίας IP	IP20
Πιστοποίηση	Πρότυπα ασφαλείας	IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
	Αντοχή σε τάση	I/P-O/P: 3750VAC
	Αντίσταση μόνωσης	I/P-O/P: 100MΩ/500VDC/25°C/70%RH
	EMC Emission	EN55015, EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3
	EMC Immunity	EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN61547
	Πιστοποιητικά	CE, EMC

Διαγράμματα συνδεσμολογίας


1. Σύνδεση με TRIAC DIMMER (χωρίς χρήση ουδετέρου)

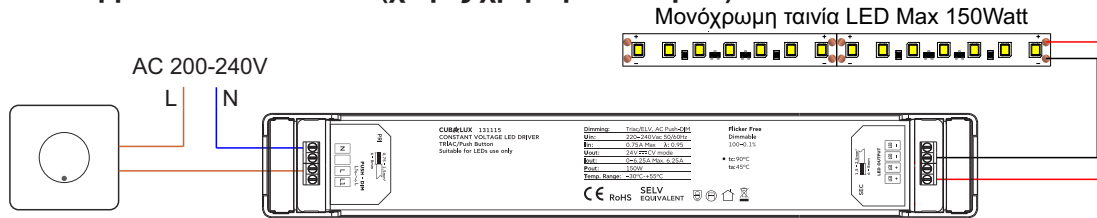

2. Σύνδεση με TRIAC DIMMER (με χρήση ουδετέρου)

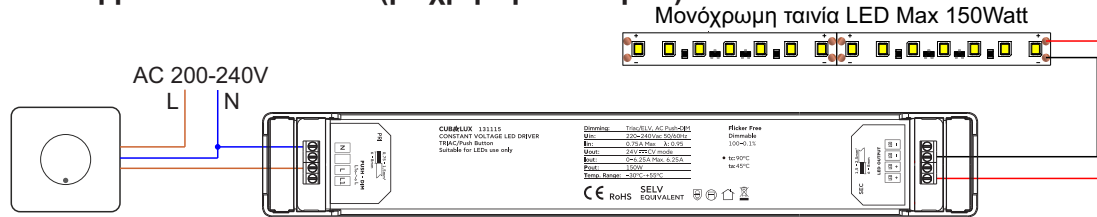

3. Συνδεσμολογία Push button

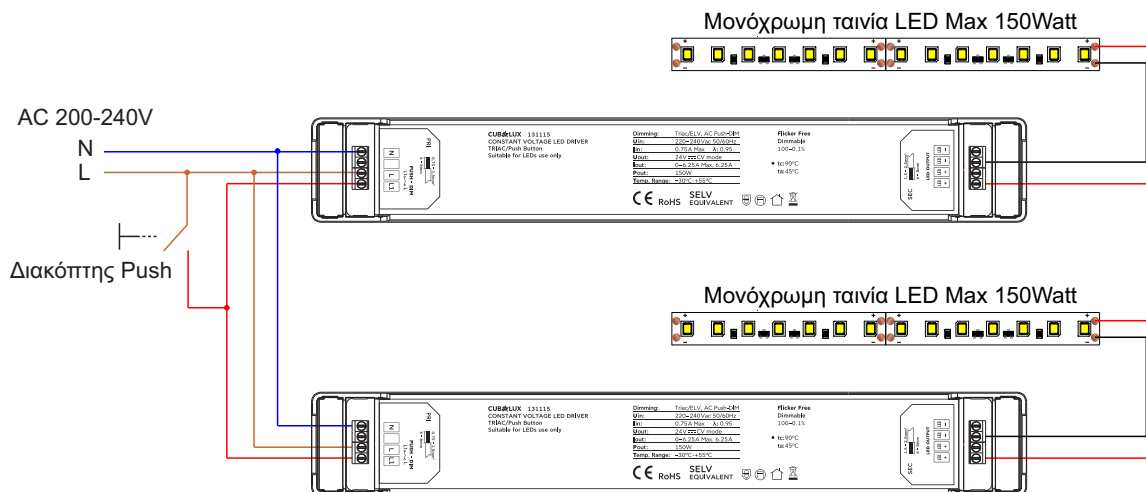

Λειτουργία με TRIAC dimmer

- Το αποτέλεσμα του dimming εξαρτάται από το συνεργαζόμενο TRIAC dimmer.
- Το ελάχιστο επίπεδο dimming μπορεί να φτάσει το 1% αν αυτό υποστηρίζεται από το συνεργαζόμενο TRIAC dimmer (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα του του TRIAC dimmer).
- προτείνεται η δοκιμή συμβατότητας του TRIAC dimmer με το τροφοδοτικό πριν την τελική υλοποίηση της εγκατάστασης φωτισμού.
- Προσοχή! στην αναγραφόμενη μέγιστη τιμή ισχύος για φορτίο LED του συνεργαζόμενου TRIAC dimmer. Αν το φορτίο είναι μεγαλύτερο το σύστημα δεν θα λειτουργήσει σωστά και μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Λειτουργία push button

- Πιέστε μία φορά: ανάβει / σβήνει την πηγή φωτισμού
- Πιέστε σταθερά (1-6s): όταν είναι αναμμένο, ρυθμίζει την ένταση φωτισμού (ανάστροφη λειτουργία κάθε φορά που αφήνουμε τον διακόπτη και τον πιέζουμε πάλι σταθερά).
- Πιέστε σταθερά (>10s): Συγχρονισμός όλων των controller που λαμβάνουν σήμα από ένα push button διακόπτη.
- Ο μέγιστος αριθμός τροφοδοτικών που μπορούν να συνδεθούν σε ένα διακόπτη push button δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 τεμάχια.
- Το μέγιστο μήκος καλωδίωσης από τον διακόπτη Push προς το τροφοδοτικό είναι τα 20m.
- Το επίπεδο φωτισμού παραμένει στην τελευταία ρύθμιση (dimming memory) όταν σβήνουμε και ανάβουμε ξανά τον controller ή μετά από διακοπή ρεύματος.


Constant Voltage led driver 150 Watt TRIAC dimmable, Push button



Features

- Dimming interface: TRIAC/ELV, AC Push-Dim
- Apply to leading edge/trailing edge Triac dimmers and dimming system
- 200-240 VAC input
- Build in active power factor correction (PFC) function
- 1 channel constant voltage output 24vdc, Max. total output power 150W
- Over-heat / Over-load / Short circuit protection, recover automatically
- Suitable for indoor LED lighting application
- 5 Year, 50.000hr warranty

Connection - Dimensions

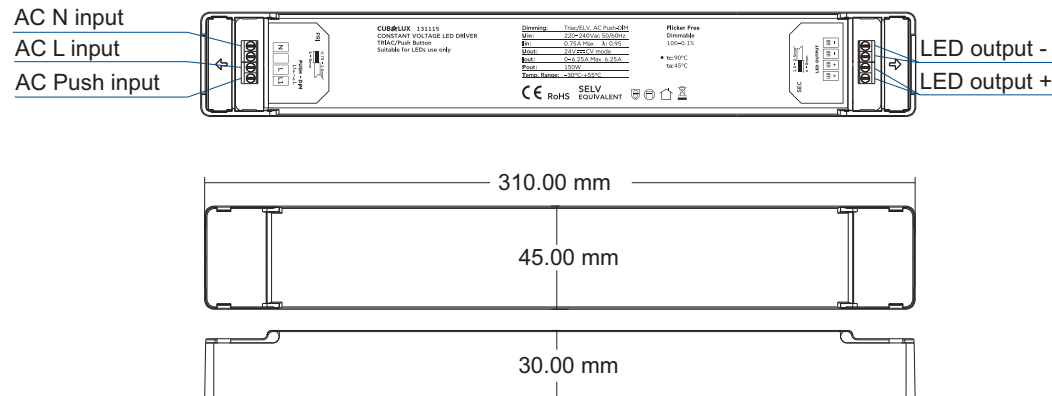

Applications


- Suitable for indoor LED strip lighting applications.
- Office / Commercial / Domestic Lighting, Hotels, Retail.
- Use for retrofit upgrades & new led light applications.

Technical specifications


Model		131115
Output	Output voltage	24VDC
	Output current	Max. 6.25A
	Output power	Max. 150W
	Dimming range	0 ~ 100%
	Ripple & Noise	240mVp-p
	PWM frequency	4KHz
Input	Input voltage range	220VAC ~ 240VAC
	Frequency range	50/60Hz
	Efficiency (typ.)	91% / 230VAC
	Input current	0.75A / 230VAC
	Power factor	>0.95 / 230VAC (at full load)
	THD	<10%/ 230VAC (at full load)
	Anti surge	L-N: 1KV
	Inrush current	ψυχρή εκκίνηση 30A σε 230VAC
	Leakage current	< 5mA/230VAC
	Dimmer voltage range	40-220VAC
Protection	Dimming interface	Leading edge Triac/ trailing edge ELV phase cut / Push dim
	Over load power	Hiccup protection when load>110%...140%, auto-recovery when load is reduced
	Short circuit	Hiccup mode, auto recovery when fault condition removed
	Over temperature	Reduce output power, auto restores when fault condition removed
Environment	Working temperature	-20°C...45°C
	T-case Max	90°C
	Working humidity	20%...90%RH, non-condensing
	Storage temp./humidity	-40°C...80°C, 10%...95%RH
	Temperature coefficient	±0.03%/°C (0-50%)
	Vibration resistance	10-500Hz, 2G, 6min./cycle, X,Y,Z axes/2min.
Safety & EMC	IP rating	IP20
	Security standards	IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
	Withstand voltage	I/P-O/P: 3750VAC
	Insulation resistance	I/P-O/P: 100MQ/500VDC/25°C/70%RH
	EMC Emission	EN55015, EN61000-3-2 Class C, IEC61000-3-3
	EMC Immunity	EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN61547
	Certification	CE

Connection diagrams


1. Connect TRIAC DIMMER (without neutral wire)

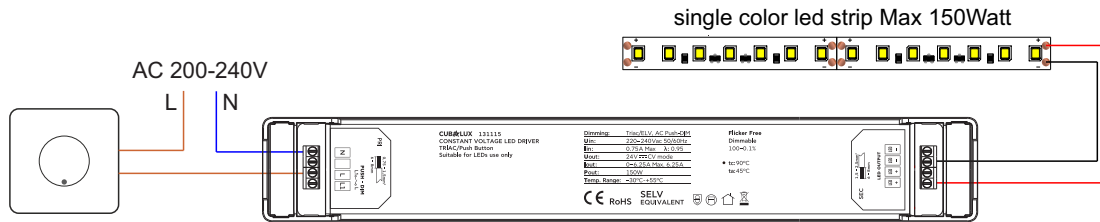

2. Connect TRIAC DIMMER (with neutral wire)

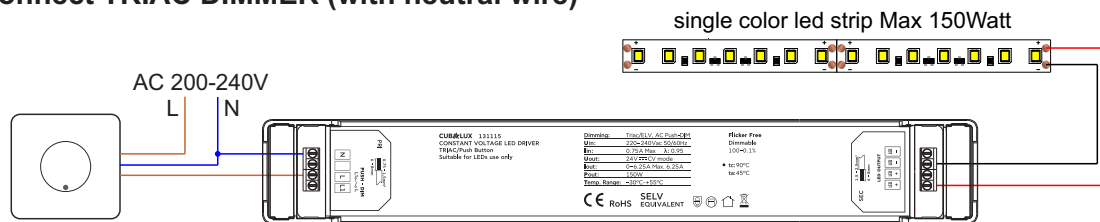

3. Push button connection

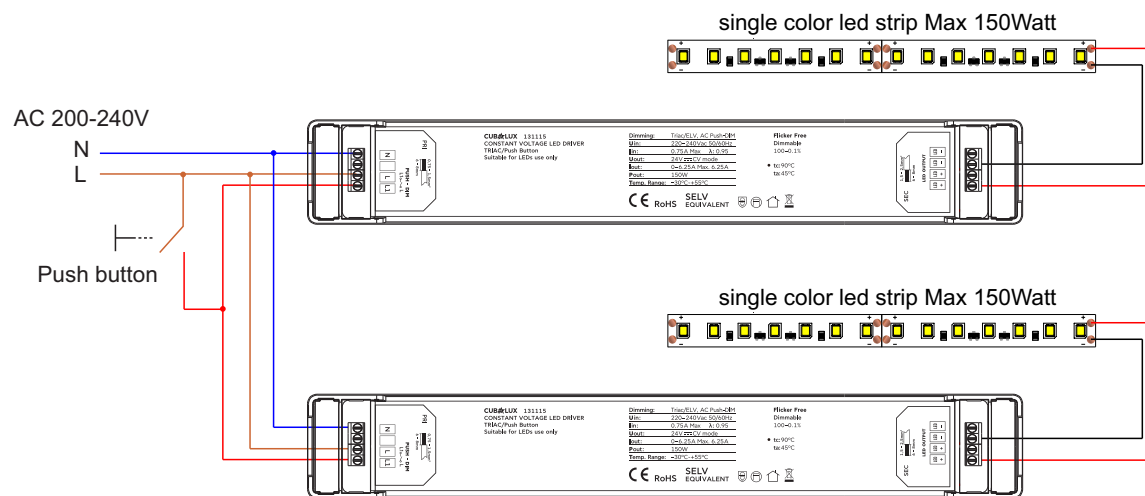

TRIAC dimming

- The dimming effect depends on the used triac dimmer.
- The minimum dimming level can be reached is 1% if supported by triac dimmer. (check triac dimmer specifications)
- it is recommended to test the compatibility of the TRIAC dimmer with the power supply before the final implementation of the lighting installation.
- Caution! to the indicated maximum power value for LED load of the used dimmer. If the load is greater, the system will not work properly and damage may occur.

Push button function

- Short press: Turn on /off light.
- Long press (1-6s): When light is on, adjust brightness
With every other long press, the light level goes to the opposite direction.
- Long press (>10s) Synchronization: If more than one LED driver are connected to the same push button switch, do a long press for more than 10s, then the system is synchronized and all lights in the group dim up to 100%.
- We recommend the number of LED drivers connected to a push switch does not exceed 20 pieces.
- The maximum length of the wires from push to LED driver should be no more than 20 meters.
- Dimming memory: Light returns to the previous dimming level when switched off and on again, even at power failure.