

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip



Κωδικός / Art. No. : 131173

24Vdc

14.4 Watt/m

3500K Dim to 2300K

CRI>90

Step<3

120led/m

IP20




DIM TO WARM 3500K -2300K

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data

Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption	14.4 kWh/1000h/m
Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage	14.4 W/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	24Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	0.6 A/m
Κατηγορία προστασίας / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button)
Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy	94 lumen/watt (3500K)
Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux	1358 lumen/m (3500K)
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	120°
Χρώμα / Color	Λευκό Θερμό / Warm White
Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT	3500 Dim to 2300 Kelvin
Ανοχή Χρώματος /Color Tolerance	3 SDCM
Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI	>90
Ενεργειακή κλάση της περιεχόμενης πηγής φωτισμού/ Energy efficiency class of the contained light source	F
Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C	50.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP20
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta	-20...+50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	5000 x 10 x 1.50(mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	5 μέτρα / 5 meters
Αριθμός Led / Led units	120 led/μέτρο / 120 led/meter
Απόσταση μεταξύ led / Distance between led	15.67 mm
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 12 led (100mm) / Per 12 led (100mm)
Συσκευασία / Packing	5 μέτρα / 5 meters
EAN	5206704006750
Εγγύηση / Warranty	5 χρόνια / 5 years

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions

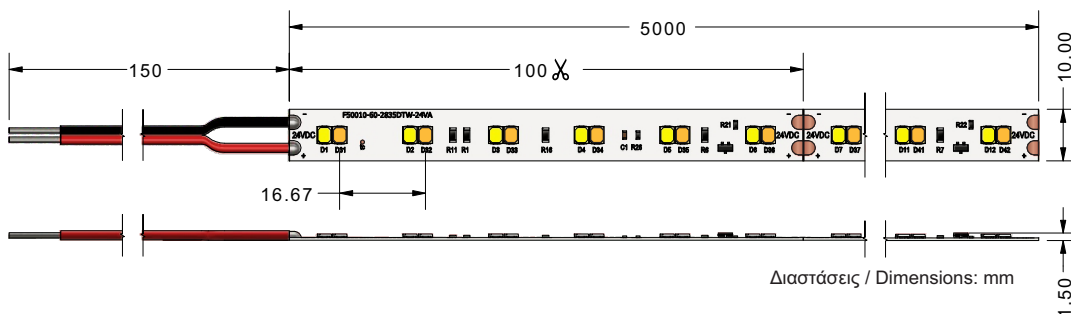

Κατάλληλη για ξηρούς εσωτερικούς χώρους με χαμηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.
Suitable for dry interiors with low concentration of suspended particles.

Light efficiency:

94 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 96,1

Color temperature:

3500 K

Output: 1358 Lumen Power consumption: 14,4

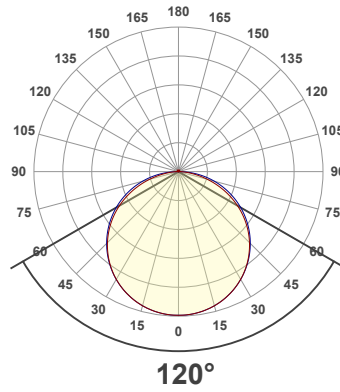


Product name:

**JAZZ DIM TO WARM 14.4Watt
120led 24V IP20 CRI80 3500K**


Item number:

131173


Spectral distribution

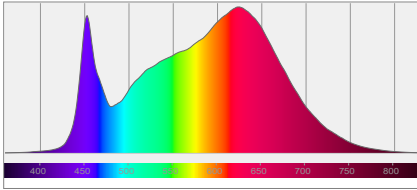


Color coordinates



White color point




CRI R values

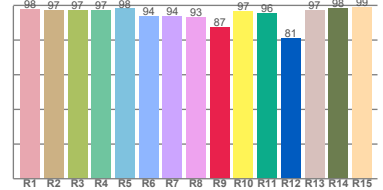

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color deviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
3500 K	96,1	87,5	92,4	102,6	92,8	0,406	0,391	0,236	0,341	-0,0081

Beam details

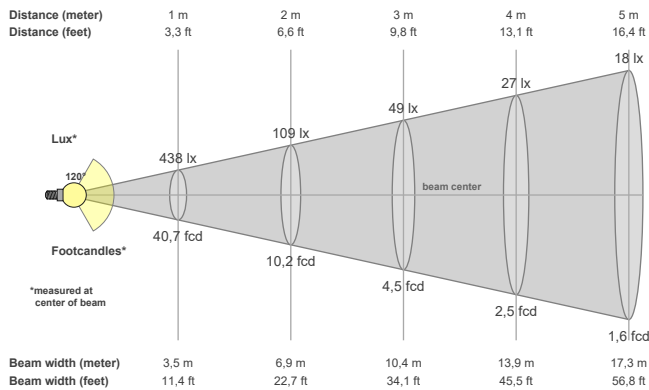

Beam angles

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%
120°	165,9°	176,7°

Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
438 cd	75,6%	50,6%

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
438lx	109lx	49lx	27lx	18lx	12lx	9lx	7lx	5lx	4lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx
40,7fcd	10,2fcd	4,5fcd	2,5fcd	1,6fcd	1,1fcd	0,8fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Power scope



Power	Power factor	
14,4 W	1,0	

Voltage	Current	
24,0 V	0,600 A	