

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip



Κωδικός / Art. No. : 131031

24Vdc

3 Watt/m

5700K

CRI80+

Step<3

60led/m

IP67

**Σύστημα σταθεροποίησης ρεύματος IC**  
**Current stabilization system IC**


**5** ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
**YEARS WARRANTY**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data**

|                                                                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption                                                                   | 3 kWh/1000h/m                                                  |
| Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage                                                                           | 3 W/m                                                          |
| Τάση λειτουργίας / Operating Voltage                                                                       | 24Vdc                                                          |
| Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current                                                              | 0.125 A/m                                                      |
| Κατηγορία προστασίας / Protection class                                                                    | III                                                            |
| Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming                                                                         | PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button) |
| Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy                                                                        | 104 lumen/watt                                                 |
| Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux                                                                         | 311 lumen/m                                                    |
| Γωνία φωτισμού / Led beam angle                                                                            | 120°                                                           |
| Χρώμα / Color                                                                                              | Λευκό Ψυχρό / Cool White                                       |
| Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT                                                                         | 5700 Kelvin                                                    |
| Ανοχή Χρώματος /Color Tolerance                                                                            | 3 SDCM                                                         |
| Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI                                                                   | >80                                                            |
| Ενεργειακή κλάση της περιεχόμενης πηγής φωτισμού/<br>Energy efficiency class of the contained light source | F                                                              |
| Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C                                                       | 50.000 ώρες/hours                                              |
| Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection                                                                   | IP67                                                           |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta                                         | -20...+50°C                                                    |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)                                                                     | 15.000 x 12.4x 4.2(mm)                                         |
| Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length                                                          | 25 μέτρα / 25 meters                                           |
| Αριθμός Led / Led units                                                                                    | 60 led/μέτρο / 60 led/meter                                    |
| Απόσταση μεταξύ led / Distance between led                                                                 | 16.67 mm                                                       |
| Σημείο κοπής / Cutting point                                                                               | Ανά 6 led (100mm) / Per 6 led (100mm)                          |
| Συσκευασία / Packing                                                                                       | 15 μέτρα / 15 meters                                           |
| EAN                                                                                                        | 5206704005333                                                  |
| Εγγύηση / Warranty                                                                                         | 5 χρόνια / 5 years                                             |

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

**Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions**

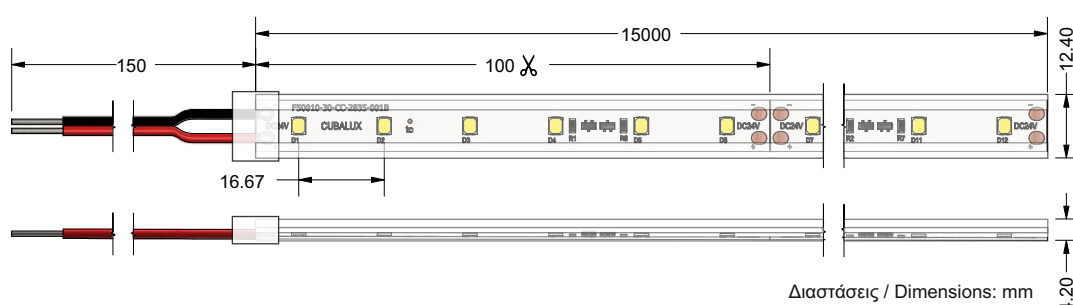

**IP-67**

Silicone tube  
LED  
PCB

Κατάλληλη για εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους με υψηλή υγρασία.  
Κατάλληλη για εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.  
Δυνατότητα παραμονής σε νερό για μικρό χρονικό διάστημα.  
Suitable for indoor - outdoor areas with high humidity.  
Suitable for indoor - outdoor areas with high concentration of suspended particles.  
Can stay in water for a short time.

## Light efficiency:

**104 Lumen/Watt**


## Light quality:

**CRI: 85.9**

## Color temperature:

**5700 K**

**Output: 311 Lumen Power consumption: 3.0**

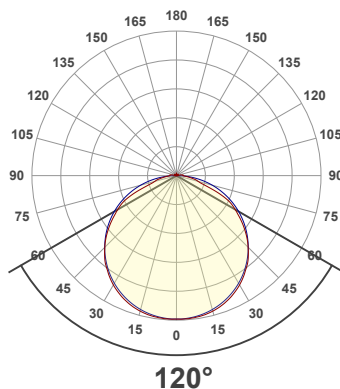


## Product name:

**JAZZ 3Watt 60led 24V-IC IP67  
CRI80 5700K**


## Item number:

**131031**


## Spectral distribution

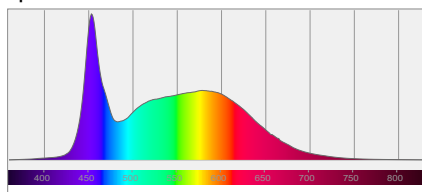


## Color coordinates



## White color point




## CRI R values

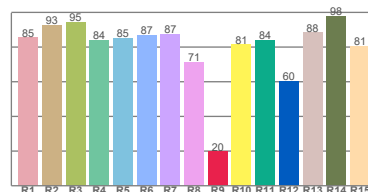

| Color temperature | Color rendering index | Red component | Color fidelity | Color gamut | Color quality scale | Color coordinate cie 1931 | Color coordinate cie 1931 | Color coordinate | Color coordinate | Color deviation from black body |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| CCT               | CRI                   | CRI R9        | TM30 Rf        | TM30 Rg     | CQS                 | x                         | y                         | u                | v                | Δuv                             |
| 5700 K            | 85.9                  | 19.7          | 84.1           | 94.5        | 82.1                | 0.328                     | 0.337                     | 0.205            | 0.317            | 0.0028                          |

## Beam details

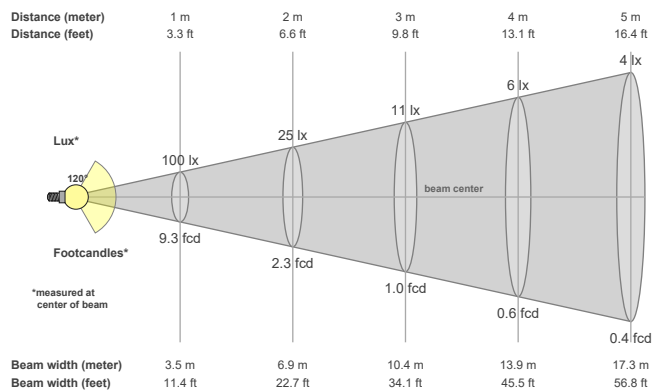

## Beam angles

| Beam angle 50% | Field angle 10% | Cutoff angle 2,5% |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 120°           | 165.6°          | 188.3°            |


## Beam intensities

| Peak intensity | Int. ratio in 120° cone | Int. ratio in 90° cone |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| 100 cd         | 75.7%                   | 50.8%                  |

## Beam intensities from 1-20m

| 1m     | 2m     | 3m    | 4m     | 5m     | 6m     | 7m     | 8m     | 9m     | 10m    | 11m    | 12m    | 13m    | 14m    | 15m    | 16m    | 17m    | 18m    | 19m    | 20m    |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.3ft  | 6.6ft  | 9.8ft | 13.1ft | 16.4ft | 19.7ft | 23ft   | 26.2ft | 29.5ft | 32.8ft | 36.1ft | 39.4ft | 42.7ft | 45.9ft | 49.2ft | 52.5ft | 55.8ft | 59.1ft | 62.3ft | 65.6ft |
| 100lx  | 25lx   | 11lx  | 6lx    | 4lx    | 3lx    | 2lx    | 2lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 0lx    | 0lx    | 0lx    | 0lx    | 0lx    | 0lx    |
| 9.3fcd | 2.3fcd | 1fcd  | 0.6fcd | 0.4fcd | 0.3fcd | 0.2fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0fcd   | 0fcd   | 0fcd   | 0fcd   | 0fcd   | 0fcd   | 0fcd   |

## Power scope



| Power | Power factor |  |
|-------|--------------|--|
| 3.0 W | 1.0          |  |

| Voltage | Current |  |
|---------|---------|--|
| 24.0 V  | 0.125 A |  |