



- Τροφοδοτικό ράγας TS35/7.5 ή TS35/15
- Είσοδος 176-264V AC
- Μονής εξόδου
- Υψηλής αποδοτικότητας
- Προστασία: OTP, OLP, OVP, SCP
- CE ROHS
- 3 χρόνια εγγύηση

Class I   **CE RoHS**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός προϊόντος		132265
Έξοδος	DC Τάση	24V
	Ονομαστικό ρεύμα	10A
	Εύρος ρεύματος	0...10A
	Ανοχή τάσης	±2%
	Ονομαστική ισχύς	240W
	Κυματισμός & Θόρυβος	400mV (μέγιστο φορτίο)
	Χρόνος εκκίνησης	30ms (μέγιστο φορτίο)
Είσοδος	Εύρος τάσης εισόδου	176-264 VAC
	Εύρος συχνοτήτων	50...60Hz
	Ρεύμα AC	1.1A...3.43A
	Ρεύμα εκκίνησης	65A
	Αποδοτικότητα	84%
	Συντελεστής Ισχύος	>0.5
Προστασία	Υπερφόρτωση	150% μέγιστο Αποκοπή της τάσης εξόδου - Αυτόματη επαναφορά μετά την διόρθωση του προβλήματος
	Υπέρταση	115%...135% της μέγιστης τάσης Αποκοπή της τάσης εξόδου - Αυτόματη επαναφορά μετά την διόρθωση του προβλήματος
	Θερμοκρασία	Αποκοπή της τάσης εξόδου - Αυτόματη επαναφορά μετά την διόρθωση του προβλήματος
Περιβάλλον	Θερμοκρασία & Υγρασία λειτουργίας	-20°C...+50°C 20%...90%RH
	Θερμοκρασία & Υγρασία αποθήκευσης	-40°C...+80°C 5%...95%RH
Έλεγχοι	Ασφάλεια	EN 62368-1:2024+A11:2024
	EMC	EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021/AC:2022-1
Άλλα	Βαθμός στεγανότητας	IP20
	Χρόνος ζωής	35.000 ώρες
	Διαστάσεις	125.5 x 63 x 113(mm) (Μ/Π/Υ)
	Βάρος	0.629 kg/τεμάχιο
Σημείωση	1. Οι παραπάνω μετρήσεις έγιναν στους 25°C 2. Ο κυματισμός και θόρυβος μετρήθηκαν σε εύρος ζώνης 20 Mhz χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος καλωδίων που τερματίζεται με έναν παράλληλο κεραμικό πυκνωτή 0,1uF και ένα ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 10uF. 3. Το τροφοδοτικό είναι τμήμα ενός συνολικού εξοπλισμού. Μετά την εγκατάσταση πρέπει να γίνει δοκιμή του συνολικού εξοπλισμού ότι συμμορφώνεται με την οδηγία EMC	




- DIN rail power supply TS35/7.5 ή TS35/15
- Input 176-264V AC
- Single output
- High efficiency
- Protection: OTP, OLP, OVP, SCP
- CE ROHS
- 3 year warranty

Class I   **CE RoHS**

Specifications

Product Code		132265
Output	DC Voltage	24V
	Rated Current	10A
	Current Range	0...10A
	Voltage tolerance	±2%
	Rated Power	240W
	Ripple & Noise	400mV (full load)
	Start up time	30ms (full load)
Input	Input voltage range	176-264 VAC
	Frequency Range	50...60Hz
	AC Current	1.1A...3.43A
	Inrush current cold start	65A
	Efficiency	84%
	Power factor	>0.5
Protection	Over Load	150% max. Shut-down output voltage, auto recovery after fault condition is removed
	Over Voltage	115%...135% of rated voltage Shut-down output voltage, auto recovery after fault condition is removed
	Over Temperature	Shut-down output voltage, auto recovery after fault condition is removed
Ambiant	Working Temp. & humidity	-20°C...+50°C 20%~90%RH
	Storage temp. & humidity	-40°C...+80°C 5%~95%RH
Tesings	Safety	EN 62368-1:2024+A11:2024
	EMC	EN 55032:2015+A1:2020+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021/AC:2022-1
Other	Ingress protection	IP20
	Lifespan	35.000hrs
	Dimension	125.5 x 63 x 113(mm) (LxWxH)
	Weight	0.629 kg/pcs
Note	1. The above mentioned data were measured at 25°C. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uF ceramic & 10uF electrolytic parallel capacitor. 3. The power supply is part of a complete equipment. After installation, the complete equipment must be tested for compliance with the EMC directive.	

■ Σχηματικό διάγραμμα/ Block diagram

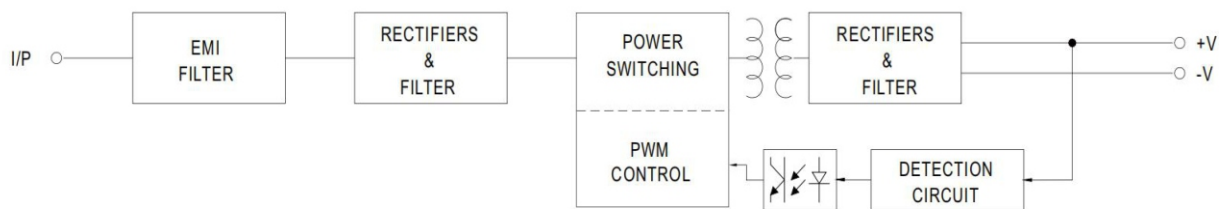

■ Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions

