



Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

TORA

Κωδικός / Art. No. : 500021

12Vdc

4.8 Watt/m

GREEN


60led/m

IP20

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
YEARS WARRANTY**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data**

Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption	4.8 kWh/1000h/m
Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage	4.8 W/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	12Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	0.4 A/m
Κατηγορία προστασίας / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button)
Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy	59 lumen/watt
Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux	285 lumen/m
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	120°
Χρώμα / Color	Πράσινο / Green
Μήκος κύματος / Wavelength	520±5 nm
Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C	30.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP20
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta	-20...+50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	5000 x 8 x 2.35(mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	10 μέτρα / 10 meters
Αριθμός Led / Led units	60 led/μέτρο / 60 led/meter
Απόσταση μεταξύ led / Distance between led	16.67 mm
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 3 led (50mm) / Per 3 led (50mm)
Συσκευασία / Packing	5 μέτρα / 5 meters
EAN	5206704002929
Εγγύηση / Warranty	3 χρόνια / 3 years

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

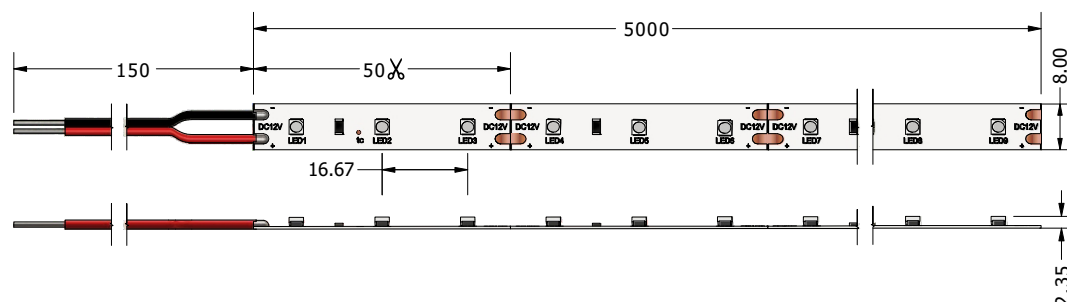Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - DimensionsIP-20 LED
PCBΚατάλληλη για ξηρούς εσωτερικούς χώρους με χαμηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.
Suitable for dry interiors with low concentration of suspended particles.

Light efficiency:

59 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 0.0

Color temperature:

0 K

Output: 285 Lumen Power consumption: 4.8





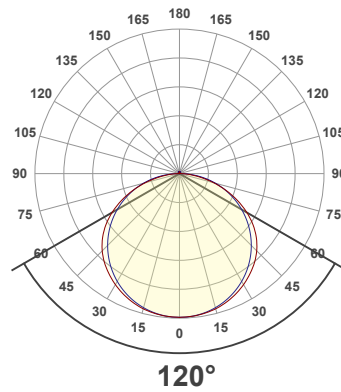


Product name:


**TΩRA 4.8W 60led 12V GREEN
IP20**

Item number:

500021

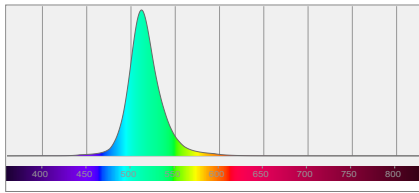


CRI R values

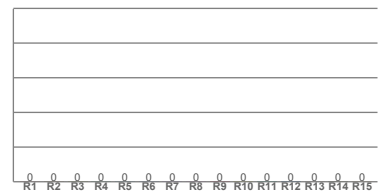

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
0 K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.118	0.691	0.043	0.375	n/a

Beam details

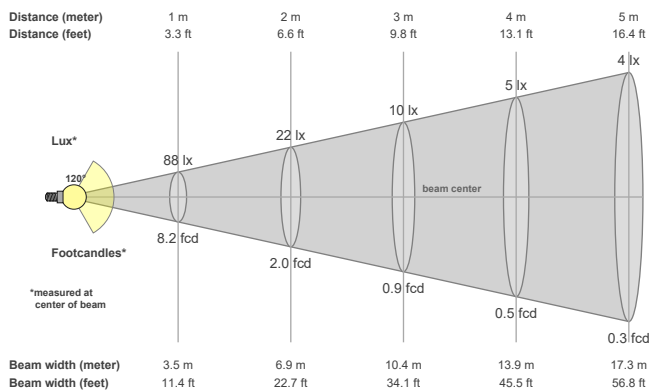

Beam angels

Beam angle	Field angle	Cutoff angle
50%	10%	2,5%
120°	167.4°	177.8°


Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
88.0 cd	74.5%	49.2%

Beam intensities from 1-20m

[illegible]

Power scope



Power	Power factor	
4.8 W	1.0	

Voltage	Current	
12.0 V	0.400 A	