

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

**TORA COB**

Κωδικός / Art. No. : 502101

24Vdc

7 Watt/m

6000K

CRI90+

Step&lt;5

480led/m



IP67

15m Συνεχόμενης λειτουργίας

**3** ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
YEARS WARRANTY**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data**

|                                                                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption                                                                   | 7 kWh/1000h/m                                                  |
| Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage                                                                           | 7 W/m                                                          |
| Τάση λειτουργίας / Operating Voltage                                                                       | 24Vdc                                                          |
| Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current                                                              | 0.292 A/m                                                      |
| Κατηγορία προστασίας / Protection class                                                                    | III                                                            |
| Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming                                                                         | PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button) |
| Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy                                                                        | 91 lumen/watt                                                  |
| Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux                                                                         | 637 lumen/m                                                    |
| Γωνία φωτισμού / Led beam angle                                                                            | 140°                                                           |
| Χρώμα / Color                                                                                              | Λευκό Ψυχρό / Cool White                                       |
| Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT                                                                         | 6000 Kelvin                                                    |
| Ανοχή χρώματος /Color Tolerance                                                                            | 5 SDCM                                                         |
| Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI                                                                   | >90                                                            |
| Ενεργειακή κλάση της περιεχόμενης πηγής φωτισμού/<br>Energy efficiency class of the contained light source | G                                                              |
| Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C                                                       | 30.000 ώρες/hours                                              |
| Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection                                                                   | IP67                                                           |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta                                         | -20...+50°C                                                    |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)                                                                     | 15000 x 10.4 x 4.2(mm)                                         |
| Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length                                                          | 15 μέτρα / 15 meters                                           |
| Αριθμός Led / Led units                                                                                    | 480 led/μέτρο / 480 led/meter                                  |
| Σημείο κοπής / Cutting point                                                                               | Ανά 50mm / Per 50mm                                            |
| Συσκευασία / Packing                                                                                       | 15 μέτρα / 15 meters                                           |
| EAN                                                                                                        | 5206704014380                                                  |
| Εγγύηση / Warranty                                                                                         | 3 χρόνια / 3 years                                             |

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

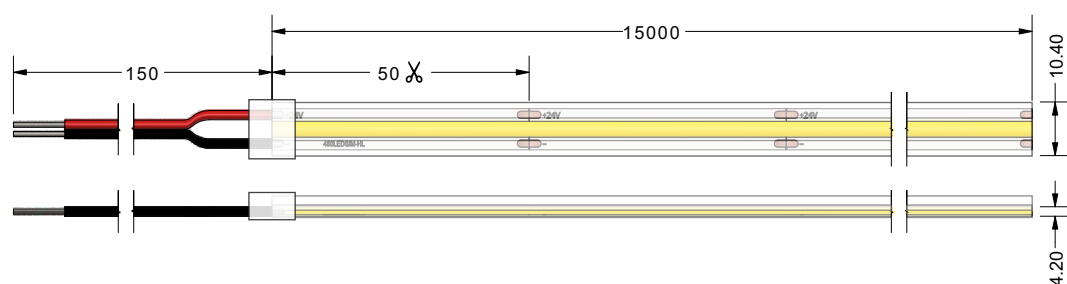**Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions**

Κατάλληλη για εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους με υψηλή υγρασία.  
Κατάλληλη για εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.  
Δυνατότητα παραμονής σε νερό για μικρό χρονικό διάστημα.  
Suitable for indoor - outdoor areas with high humidity.  
Suitable for indoor - outdoor areas with high concentration of suspended particles.  
Can stay in water for a short time.

## Light efficiency:

**91 Lumen/Watt**


## Light quality:

**CRI: 91.9**

## Color temperature:

**6000 K**

**Output: 637 Lumen Power consumption: 7.0**

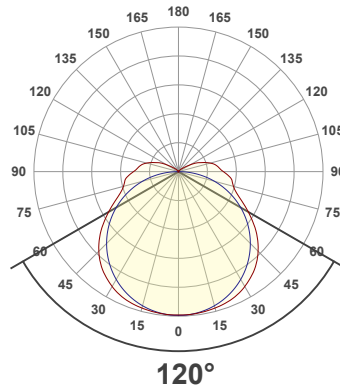


## Product name:

**TQRA COB-IC 7Watt 480led 24V  
IP67 CRI90 6000K**

## Item number:

**502101**


## Spectral distribution

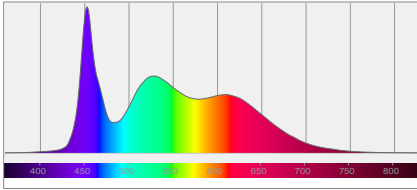


## Color coordinates



## White color point




## CRI R values

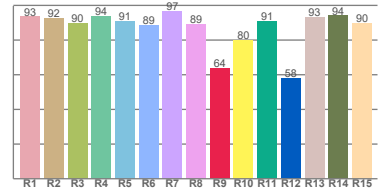

| Color temperature | Color rendering index | Red component | Color fidelity | Color gamut | Color quality scale | Color coordinate cie 1931 | Color coordinate cie 1931 | Color coordinate | Color coordinate | Color deviation from black body |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| CCT               | CRI                   | CRI R9        | TM30 Rf        | TM30 Rg     | CQS                 | x                         | y                         | u                | v                | Δuv                             |
| 6000 K            | 91.9                  | 63.7          | 89.1           | 98.7        | 90.9                | 0.322                     | 0.332                     | 0.203            | 0.314            | 0.0048                          |

## Beam details

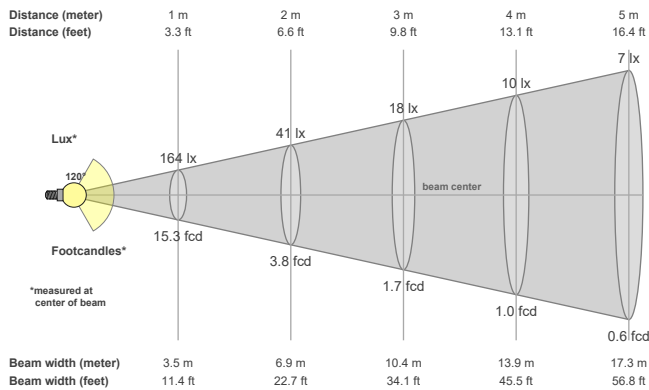

## Beam angles

| Beam angle 50% | Field angle 10% | Cutoff angle 2,5% |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 120°           | 204°            | 221.5°            |


## Beam intensities

| Peak intensity | Int. ratio in 120° cone | Int. ratio in 90° cone |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| 164 cd         | 63.3%                   | 41.8%                  |

## Beam intensities from 1-20m

| 1m      | 2m     | 3m     | 4m     | 5m     | 6m     | 7m     | 8m     | 9m     | 10m    | 11m    | 12m    | 13m    | 14m    | 15m    | 16m    | 17m    | 18m    | 19m    | 20m    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.3ft   | 6.6ft  | 9.8ft  | 13.1ft | 16.4ft | 19.7ft | 23ft   | 26.2ft | 29.5ft | 32.8ft | 36.1ft | 39.4ft | 42.7ft | 45.9ft | 49.2ft | 52.5ft | 55.8ft | 59.1ft | 62.3ft | 65.6ft |
| 164lx   | 41lx   | 18lx   | 10lx   | 7lx    | 5lx    | 3lx    | 3lx    | 2lx    | 2lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 0lx    | 0lx    |
| 15.3fcd | 3.8fcd | 1.7fcd | 1fcd   | 0.6fcd | 0.4fcd | 0.3fcd | 0.2fcd | 0.2fcd | 0.2fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0fcd   | 0fcd   | 0fcd   |

## Power scope



| Power | Power factor |  |
|-------|--------------|--|
| 7.0 W | 1.0          |  |

| Voltage | Current |  |
|---------|---------|--|
| 24.0 V  | 0.292 A |  |