

Χειριστήριο RF 4 ζωνών ελέγχου (RGB- RGBW-RGB+CCT) Κωδικός:132228


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας:	3V (AAAx2τεμάχια) μπαταρία*
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής:	15μΑ
Ισχύς μετάδοσης:	6dBm
Συχνότητα μετάδοσης:	2.4 GHz
Απόσταση ελέγχου RF	30m (σε ανοικτό χώρο)
Ελεγχόμενοι τύποι φωτισμού	RGB, RGBW, RGB+CCT
Τρόπος διαμόρφωσης:	GFSK
Θερμοκρασία λειτουργίας (Ta):	-10°C...+40°C
Διαστάσεις συσκευασίας:	M144xΠ51xΥ24(mm)
Βάρος προϊόντος/Μικτό βάρος:	0,0705 kg/ 0,0835kg


*Οι μπαταρίες δεν περιέχονται στην συσκευασία.

Προτιμήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαστάσεις προϊόντος

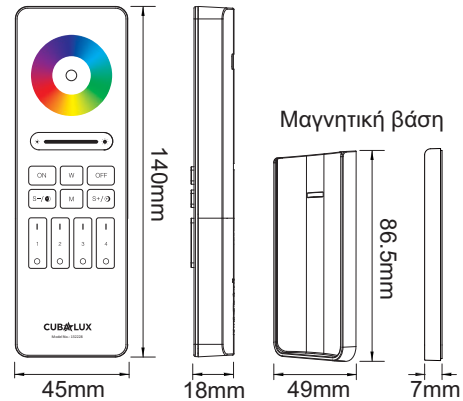

Λειτουργία κουμπιών χειριστήριου

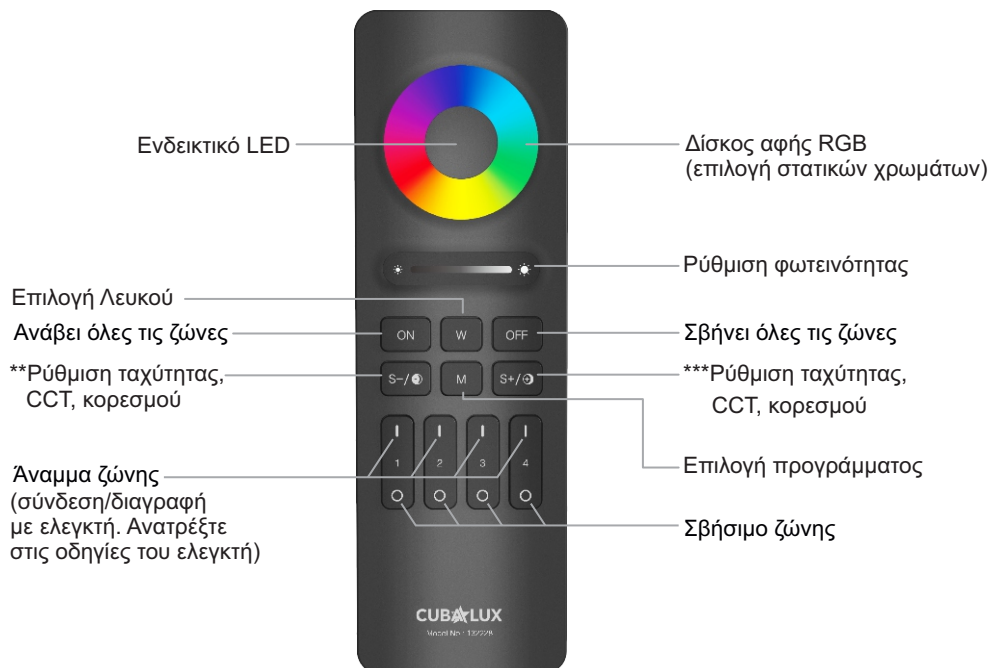

**Λειτουργίες: (S-/-)

Ταχύτητα(-) / CCT(-) / Κορεσμός (+)
Μείωση ταχύτητας (λειτουργία προγράμματος)
Ρύθμιση προς το θερμό (RGB+CCT φωτισμός)
Αύξηση κορεσμού (σε στατικό χρώμα)

***Λειτουργίες: (S+/+)

Ταχύτητα(+) / CCT(+)/ Κορεσμός (-)
Αύξηση ταχύτητας (λειτουργία προγράμματος)
Ρύθμιση προς το ψυχρό (RGB+CCT φωτισμός)
Μείωση κορεσμού (σε στατικό χρώμα)

Δυσλειτουργία και αντιμετώπιση

Δυσλειτουργία	Αιτία	Αντιμετώπιση
Καμία λειτουργία	1. Εξασθενημένη μπαταρία 2. Εκτός απόστασης ελέγχου 3. Το χειριστήριο και ο ελεγκτής δεν είναι συγχρονισμένοι.	1. Αλλάξτε μπαταρία 2. Μειώστε την απόσταση ελέγχου 3. Συγχρονίστε το χειριστήριο με τον ελεγκτή

Προσοχή!

- Μην τοποθετήτε το χειριστήριο σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή κοντά σε νερό (IP20 προστασία).
- Μην τοποθετείτε το χειριστήριο σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κοντά σε περιοχές με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, γιατί θα επηρεαστεί σημαντικά η απόσταση ελέγχου.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρεθούν οι μπαταρίες και να γίνει αποθήκευση σε ξηρό χώρο.
- Οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα του ελεγκτή. Σε περίπτωση αφαίρεσης του καλύμματος δεν ισχύει η εγγύηση του προϊόντος.


4 Zone RF Remote control (RGB-RGBW-RGB+CCT) Model:132228

Technical specifications


Operating voltage:	3V (AAAx2pcs) battery*
Standby power consumption:	15μA
Transmit power:	6dBm
Transmission frequency :	2.4 GHz
RF Control distance:	30m (Barrier-free space)
Controlled light types:	RGB, RGBW, RGB+CCT
Modulation method:	GFSK
Working temperature (Ta):	-10°C...+40°C
Package dimensions:	L144xW51xH24(mm)
Product weight/Gross weight:	0,0705 kg/ 0,0835kg

*Batteries are not included in the package.
Prefer rechargeable batteries to protect the environment.

Product dimensions

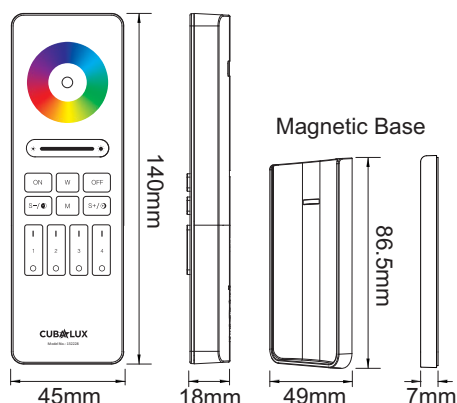

Button function

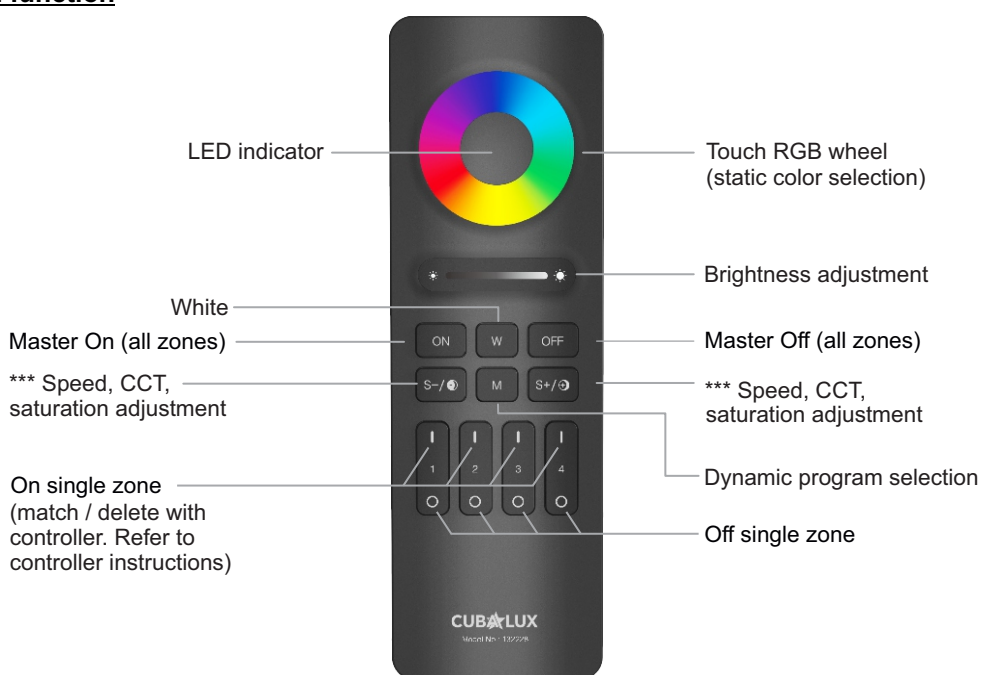

**Function: S-/M/S+/-

Speed(-) / CCT(-) / Saturation(+)
Reduce speed (Dynamic program)
CCT adj. (toward to warm) (RGB+CCT light)
Increase saturation (Static color)

***Function: S+/M/S+/-

Speed(+) / CCT(+)/ Saturation(-)
Increase speed (Dynamic program)
CCT adj. (toward to cool) (RGB+CCT light)
Reduce saturation (Static color)

Multifunctions & troubleshooting

Multifunction	Causes	Troubleshooting
No response of the remote control	1. The battery has no power 2. Out of control distance 3. The controller did not match the remote	1. replace batttery 2. Reduce remote distance 3. Match remote with controller

Attention!

- Do not use the controller in places with high humidity or near water (IP20 protection).
- Avoid places with high temperature or near heat sources.
- Do not use the controller near areas with strong electromagnetic waves or near large metal surfaces, because the control distance will be significantly affected.
- When not in use for a long time, the batteries should be removed and stored in a dry place.
- All failure should be examined by a qualified technician. Please do not remove the cover of the controller by yourself, (if the controller cover is removed, the warranty is no longer valid)