


Χειριστήριο RF 4 ζωνών ελέγχου (DIM-TW) ΚΩΔΙΚΟΣ:132229

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας:	3V (AAAx2τεμάχια) μπαταρία*
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής:	5μΑ
Ισχύς μετάδοσης:	6dBm
Συχνότητα μετάδοσης:	2.4 GHz
Απόσταση ελέγχου RF	30m (σε ανοικτό χώρο)
Ελεγχόμενοι τύποι φωτισμού	Μονόχρωμο, CCT (έλεγχος TW)
Τρόπος διαμόρφωσης:	GFSK
Θερμοκρασία λειτουργίας (Ta):	-10°C...+40°C
Διαστάσεις συσκευασίας:	M14,4xΠ42xΥ20(mm)
Βάρος προϊόντος/Μικτό βάρος:	0,059 kg/ 0,070kg

*Οι μπαταρίες δεν περιέχονται στην συσκευασία.
Προτιμήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαστάσεις προϊόντος

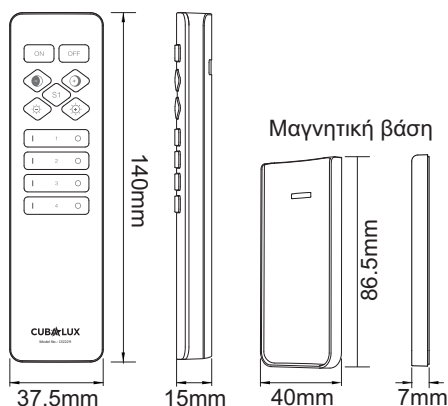

Λειτουργία κουμπιών χειριστήριου



**S1 (Κουμπί σκηνής)

- Πιέστε μία φορά: ενεργοποιεί την προεπιλεγμένη σκηνή.
- Πιέστε σταθερά για 3 δευτερόλεπτα: Αποθήκευση επιθυμητής σκηνής, (ρυθμισμένη φωτεινότητα και Θερμοκρασίας χρώματος). Η πηγή φωτισμού αναβοσβήνει μία φορά.

Δυσλειτουργία και αντιμετώπιση

Δυσλειτουργία	Αιτία	Αντιμετώπιση
Καμία λειτουργία	1. Εξασθενημένη μπαταρία 2. Εκτός απόστασης ελέγχου 3. Το χειριστήριο και ο ελεγκτής δεν είναι συγχρονισμένοι.	1. Αλλάξτε μπαταρία 2. Μειώστε την απόσταση ελέγχου 3. Συγχρονίστε το χειριστήριο με τον ελεγκτή

Προσοχή!

1. Μην τοποθετήτε το χειριστήριο σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή κοντά σε νερό (IP20 προστασία).
2. Μην τοποθετείτε το χειριστήριο σε περιοχές με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
3. Μην χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κοντά σε περιοχές με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή κοντά σε μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, γιατί θα επηρεαστεί σημαντικά η απόσταση ελέγχου.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρεθούν οι μπαταρίες και να γίνει αποθήκευση σε ξηρό χώρο.
5. Οποιαδήποτε βλάβη πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα του ελεγκτή. Σε περίπτωση αφαίρεσης του καλύμματος δεν ισχύει η εγγύηση του προϊόντος.

4 Zone RF Remote control (DIM-TW) MODEL:132229


Technical specifications

Operating voltage:	3V (AAAx2pcs) battery*
Standby power consumption:	5μA
Transmit power:	6dBm
Transmission frequency :	2.4 GHz
RF Control distance:	30m (Barrier-free space)
Controlled light types:	Single color, CCT (TW control)
Modulation method:	GFSK
Working temperature (Ta):	-10°C...+40°C
Package dimensions:	L14,4xW42xH20(mm)
Product weight/Gross weight:	0,059 kg/ 0,070kg


*Batteries are not included in the package.

Prefer rechargeable batteries to protect the environment.

Product dimensions

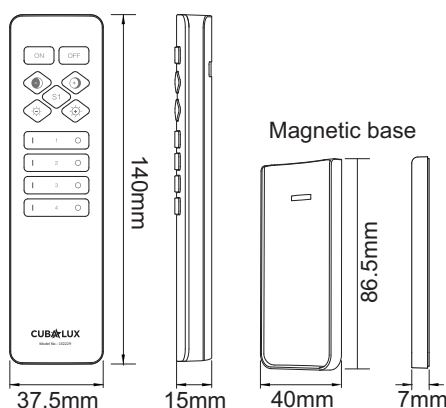

Buttons function

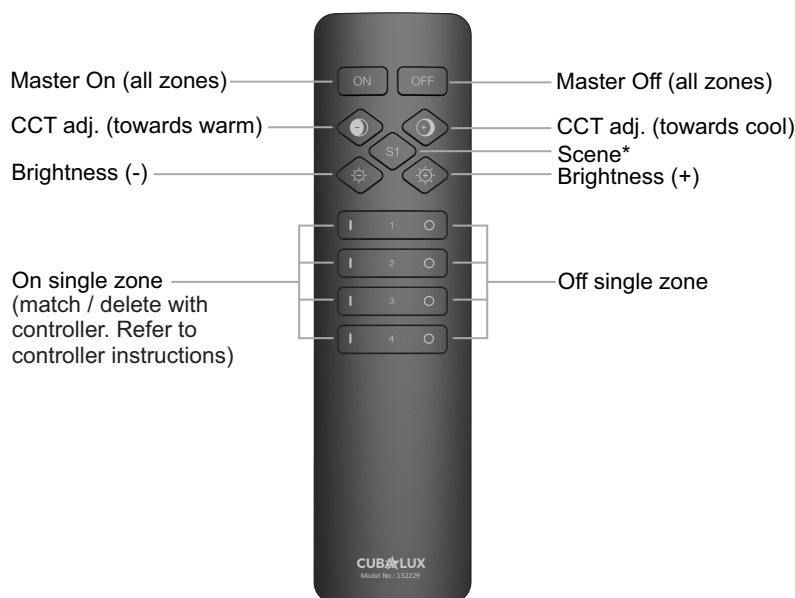

- *S1 (Scene button)
- Short press: Activate scene.
 - Long press for 3 sec: Saving a desired scene (adjusted brightness and color temperature).

Multifunctions & troubleshooting

Mulfunction	Causes	Troubleshooting
No response of the remote control	1. The battery has no power 2. Out of control distance 3. The controller did not match the remote	1. replace batttery 2. Reduce remote distance 3. Match remote with controller

Attention!

1. Do not use the controller in places with high humidity or near water (IP20 protection).
2. Avoid places with high temperature or near heat sources.
3. Do not use the controller near areas with strong electromagnetic waves or near large metal surfaces, because the control distance will be significantly affected.
4. When not in use for a long time, the batteries should be removed and stored in a dry place.
5. All failure should be examined by a qualified technician. Please do not remove the cover of the controller by yourself, (if the controller cover is removed, the warranty is no longer valid)