

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

TORA

Κωδικός / Art. No. : 502189

24Vdc

12 Watt/m

6000K

CRI80+

Step<5

70led/m

IP65

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
YEARS WARRANTY


Συσκευασία 50m - Μέγιστο μήκος λειτουργίας 5m
50m Reel - Max working Length 5m

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data

Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption	12 kWh/1000h/m
Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage	12 W/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	24Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	0.5 A/m
Κατηγορία προστασίας / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button)
Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy	122 lumen/watt
Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux	1464 lumen/m
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	120°
Χρώμα / Color	Λευκό Ψυχρό / Cool White
Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT	6000 Kelvin
Ανοχή χρώματος /Color Tolerance	5 SDCM
Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI	>80
Ενεργειακή κλάση της περιεχόμενης πηγής φωτισμού/ Energy efficiency class of the contained light source	E
Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C	30.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP65
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta	-20...+50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	50000 x 8 x 1.5(mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	5 μέτρα / 5 meters
Αριθμός Led / Led units	70 led/μέτρο / 70 led/meter
Απόσταση μεταξύ led / Distance between led	14.29 mm
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 7 led (100mm) / Per 7 led (100mm)
Συσκευασία / Packing	50 μέτρα / 50 meters
EAN	5206704018647
Εγγύηση / Warranty	3 χρόνια / 3 years

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions

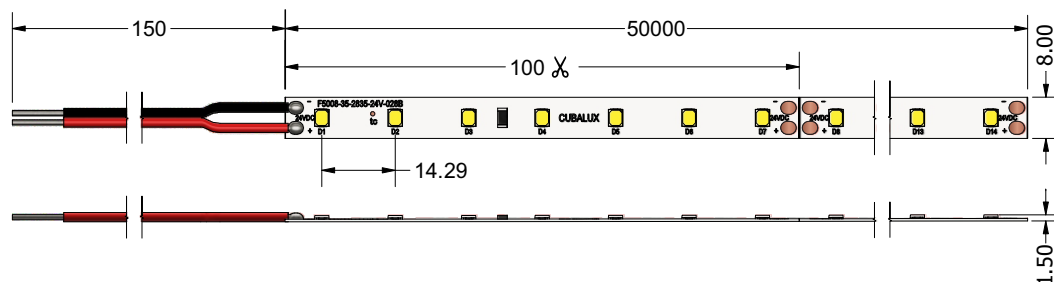

IP-65
Silicone Spray

Silicone coating
LED
PCB

Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με χαμηλή υγρασία.
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.
Μπορεί να βραχεί, δεν είναι κατάλληλη για σημεία που μπορεί να συγκεντρωθεί νερό.
Suitable for indoor - outdoor areas with low humidity.
Suitable for indoor - outdoor areas with high concentration of suspended particles.
Cannot immerse or remain in water.

Light efficiency:

122 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 81.6

Color temperature:

6000 K

Output: 1464 Lumen Power consumption: 12.0

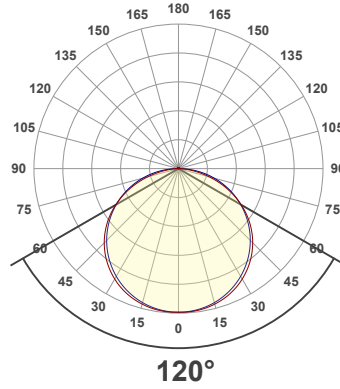


Product name:

**TQRA 12Watt 70led 24V IP65
CRI80 6000K**


Item number:

502189


Spectral distribution

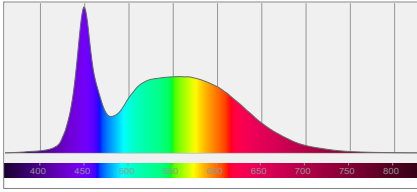


Color coordinates



White color point




CRI R values

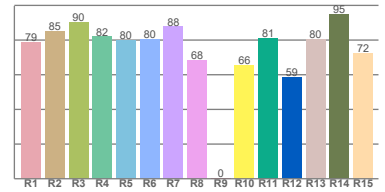

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color deviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
6000 K	81.6	0.3	83.3	94.9	81.1	0.322	0.332	0.203	0.314	0.0037

Beam details

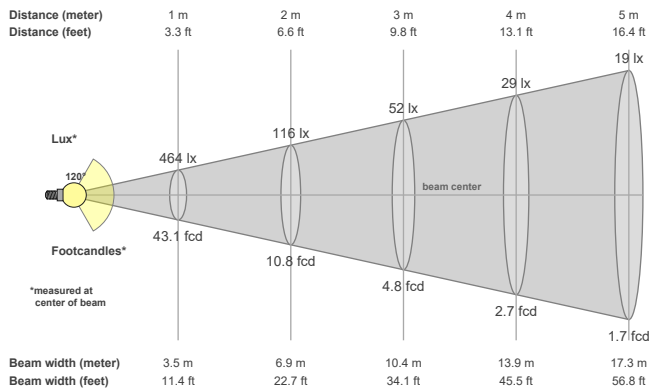

Beam angles

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%
120°	166°	176.3°


Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
464 cd	75.6%	50.4%

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3.3ft	6.6ft	9.8ft	13.1ft	16.4ft	19.7ft	23ft	26.2ft	29.5ft	32.8ft	36.1ft	39.4ft	42.7ft	45.9ft	49.2ft	52.5ft	55.8ft	59.1ft	62.3ft	65.6ft
464lx	116lx	52lx	29lx	19lx	13lx	9lx	7lx	6lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx
43.1fcd	10.8fcd	4.8fcd	2.7fcd	1.7fcd	1.2fcd	0.9fcd	0.7fcd	0.5fcd	0.4fcd	0.4fcd	0.3fcd	0.3fcd	0.2fcd	0.2fcd	0.2fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd

Power scope



Power	Power factor	
12.0 W	1.0	

Voltage	Current	
24.0 V	0.500 A	