



Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

TORA

Κωδικός / Art. No. : 500034

12Vdc

4.8 Watt/m

RED


60led/m

IP65

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
YEARS WARRANTY**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data**

Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption	4.8 kWh/1000h/m
Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage	4.8 W/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	12Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	0.4 A/m
Κατηγορία προστασίας / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button)
Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy	25 lumen/watt
Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux	119 lumen/m
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	120°
Χρώμα / Color	Κόκκινο / Red
Μήκος κύματος / Wavelength	623±5 nm
Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C	30.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP65
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta	-20...+50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	5000 x 8 x 2.35(mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	10 μέτρα / 10 meters
Αριθμός Led / Led units	60 led/μέτρο / 60 led/meter
Απόσταση μεταξύ led / Distance between led	16.67 mm
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 3 led (50mm) / Per 3 led (50mm)
Συσκευασία / Packing	5 μέτρα / 5 meters
EAN	5206704003056
Εγγύηση / Warranty	3 χρόνια / 3 years

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

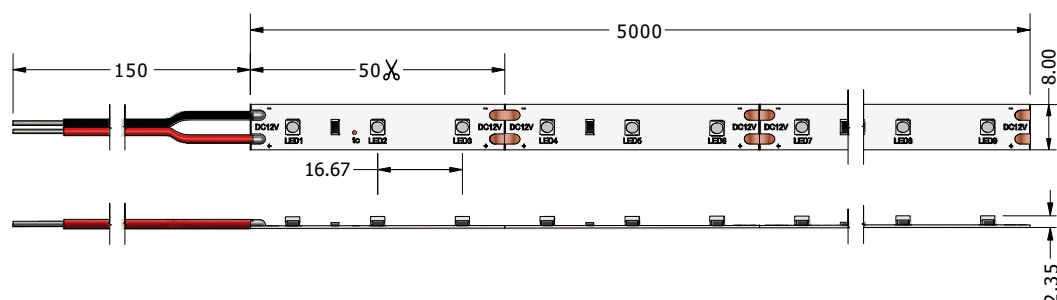Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - DimensionsIP-65
Silicone SpraySilicone coating
LED
PCB

Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με χαμηλή υγρασία.

Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.

Μπορεί να βραχεί, δεν είναι κατάλληλη για σημεία που μπορεί να συγκεντρωθεί νερό.
Suitable for indoor - outdoor areas with low humidity.Suitable for indoor - outdoor areas with high concentration of suspended particles.
Cannot immerse or remain in water.

Light efficiency:

25 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 0.0

Color temperature:

0 K

Output: 119 Lumen Power consumption: 4.8

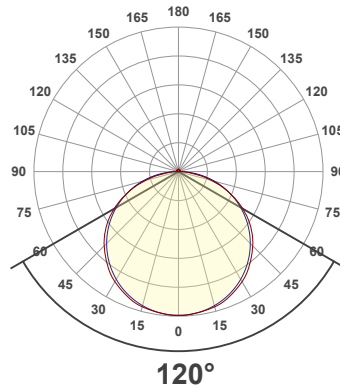


Product name:

TQRA 4.8W 60led 12V RED IP65


Item number:

500034


Spectral distribution

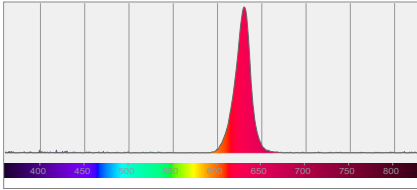

Color coordinates



White color point




CRI R values

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color deviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
0 K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.697	0.304	0.531	0.347	n/a

Beam details

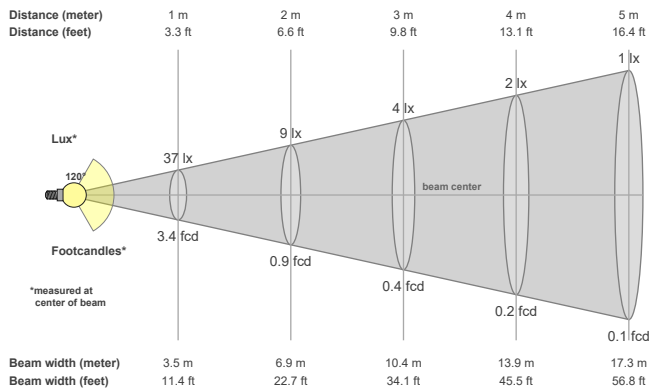

Beam angels

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%
120°	167.3°	179.8°

Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
36.8 cd	73.9%	49.1%

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3.3ft	6.6ft	9.8ft	13.1ft	16.4ft	19.7ft	23ft	26.2ft	29.5ft	32.8ft	36.1ft	39.4ft	42.7ft	45.9ft	49.2ft	52.5ft	55.8ft	59.1ft	62.3ft	65.6ft
37lx	9lx	4lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx	0lx
3.4fcd	0.9fcd	0.4fcd	0.2fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd	0fcd

Power scope



Power	Power factor	
4.8 W	1.0	

Voltage	Current	
12.0 V	0.400 A	