

## Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

**TORA**

Κωδικός / Art. No. : 502070

24Vdc

6 Watt/m

3000K

CRI80+

Step&lt;5


70led/m

IP67

**3** ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ  
YEARS WARRANTY**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data**

|                                                                                                            |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption                                                                   | 6 kWh/1000h/m                                                  |
| Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage                                                                           | 6 W/m                                                          |
| Τάση λειτουργίας / Operating Voltage                                                                       | 24Vdc                                                          |
| Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current                                                              | 0.25 A/m                                                       |
| Κατηγορία προστασίας / Protection class                                                                    | III                                                            |
| Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming                                                                         | PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button) |
| Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy                                                                        | 124 lumen/watt                                                 |
| Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux                                                                         | 744 lumen/m                                                    |
| Γωνία φωτισμού / Led beam angle                                                                            | 120°                                                           |
| Χρώμα / Color                                                                                              | Λευκό θερμό / Warm White                                       |
| Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT                                                                         | 3000 Kelvin                                                    |
| Ανοχή χρώματος /Color Tolerance                                                                            | 5 SDCM                                                         |
| Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI                                                                   | >80                                                            |
| Ενεργειακή κλάση της περιεχόμενης πηγής φωτισμού/<br>Energy efficiency class of the contained light source | E                                                              |
| Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C                                                       | 30.000 ώρες/hours                                              |
| Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection                                                                   | IP67                                                           |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta                                         | -20...+50°C                                                    |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)                                                                     | 5000 x 10.4 x 4.2(mm)                                          |
| Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length                                                          | 10 μέτρα / 10 meters                                           |
| Αριθμός Led / Led units                                                                                    | 70 led/μέτρο / 70 led/meter                                    |
| Απόσταση μεταξύ led / Distance between led                                                                 | 14.29 mm                                                       |
| Σημείο κοπής / Cutting point                                                                               | Ανά 7 led (100mm) / Per 7 led (100mm)                          |
| Συσκευασία / Packing                                                                                       | 5 μέτρα / 5 meters                                             |
| EAN                                                                                                        | 5206704014076                                                  |
| Εγγύηση / Warranty                                                                                         | 3 χρόνια / 3 years                                             |

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

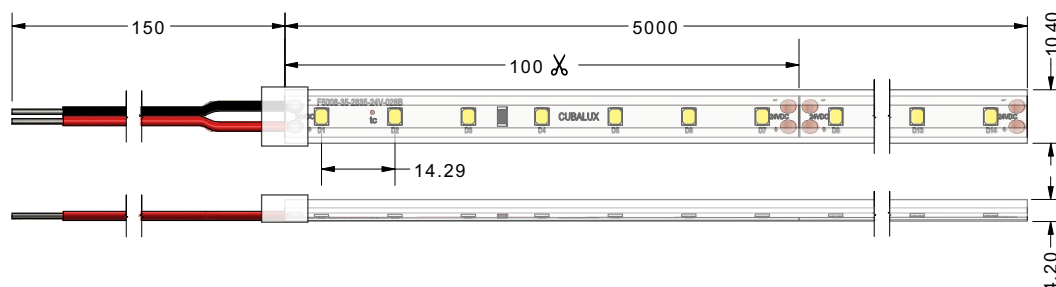**Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions**

Κατάλληλη για εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους με υψηλή υγρασία.  
Κατάλληλη για εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.  
Δυνατότητα παραμονής σε νερό για μικρό χρονικό διάστημα.  
Suitable for indoor - outdoor areas with high humidity.  
Suitable for indoor - outdoor areas with high concentration of suspended particles.  
Can stay in water for a short time.

## Light efficiency:

**124 Lumen/Watt**


## Light quality:

**CRI: 81.5**

## Color temperature:

**3000 K**

**Output: 744 Lumen Power consumption: 6.0**

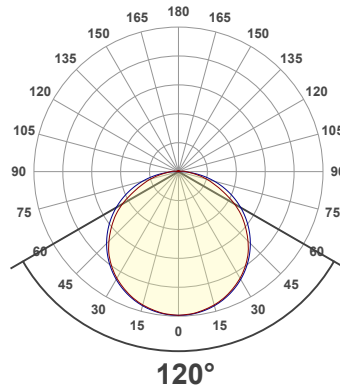


## Product name:

**TQRA 6Watt 70led 24V IP67  
CRI80 3000K**

## Item number:

**502070**

## Spectral distribution

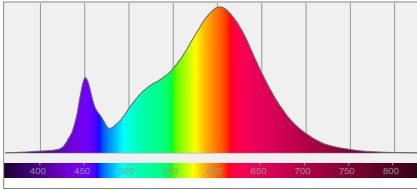


## Color coordinates



## White color point




## CRI R values

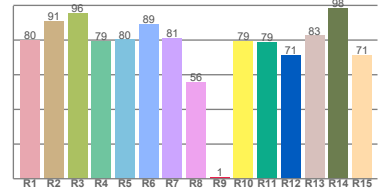

| Color temperature | Color rendering index | Red component | Color fidelity | Color gamut | Color quality scale | Color coordinate cie 1931 | Color coordinate cie 1931 | Color coordinate | Color coordinate | Color deviation from black body |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| CCT               | CRI                   | CRI R9        | TM30 Rf        | TM30 Rg     | CQS                 | x                         | y                         | u                | v                | Δuv                             |
| 3000 K            | 81.5                  | 0.8           | 83.8           | 95.8        | 80.7                | 0.437                     | 0.404                     | 0.251            | 0.348            | -0.0010                         |

## Beam details

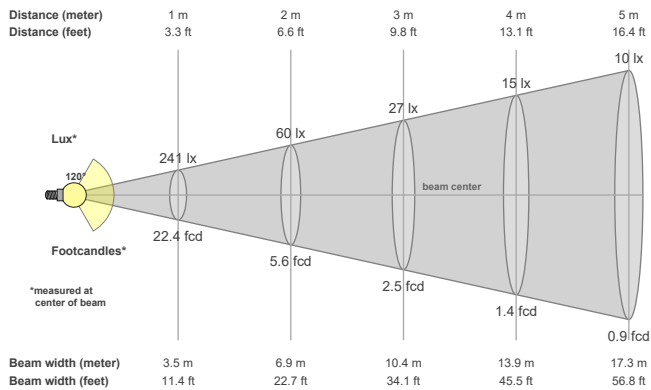

## Beam angles

| Beam angle 50% | Field angle 10% | Cutoff angle 2,5% |
|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>120°</b>    | <b>167.6°</b>   | <b>185.2°</b>     |

## Beam intensities

| Peak intensity | Int. ratio in 120° cone | Int. ratio in 90° cone |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| <b>241 cd</b>  | <b>75.3%</b>            | <b>50.6%</b>           |

## Beam intensities from 1-20m

| 1m      | 2m     | 3m     | 4m     | 5m     | 6m     | 7m     | 8m     | 9m     | 10m    | 11m    | 12m    | 13m    | 14m    | 15m    | 16m    | 17m    | 18m    | 19m    | 20m    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.3ft   | 6.6ft  | 9.8ft  | 13.1ft | 16.4ft | 19.7ft | 23ft   | 26.2ft | 29.5ft | 32.8ft | 36.1ft | 39.4ft | 42.7ft | 45.9ft | 49.2ft | 52.5ft | 55.8ft | 59.1ft | 62.3ft | 65.6ft |
| 241lx   | 60lx   | 27lx   | 15lx   | 10lx   | 7lx    | 5lx    | 4lx    | 3lx    | 2lx    | 2lx    | 2lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    | 1lx    |
| 22.4fcd | 5.6fcd | 2.5fcd | 1.4fcd | 0.9fcd | 0.6fcd | 0.5fcd | 0.3fcd | 0.3fcd | 0.2fcd | 0.2fcd | 0.2fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd | 0.1fcd |

## Power scope



| Power        | Power factor |  |
|--------------|--------------|--|
| <b>6.0 W</b> | <b>1.0</b>   |  |

| Voltage       | Current        |  |
|---------------|----------------|--|
| <b>24.0 V</b> | <b>0.250 A</b> |  |